



Philips
ЖК-монитор

65"

мультимедиа Full HD

BDL6551V

Ваши зрители будут поражены

с ЖК-экраном с диагональю 65" и тонкой рамкой

Эта модель, отвечающая самым взыскательным требованиям, отобразит ваше сообщение на стильном ЖК-дисплее с диагональю 65". Она отлично подходит для работы в сети, в качестве мозаичной матрицы или в качестве отдельного рекламного монитора, притягивая к себе внимание аудитории.

Оптимизировано для всеобщего просмотра

- ЖК-дисплей Full HD 1920x1080p
- Тонкая рамка и стильный дизайн
- Улучшенная функция увеличения поддерживает используемую ячеичную матрицу
- Даже при дневном освещении проецируемое изображение имеет высокую яркость

Функциональная гибкость при работе с различными приложениями

- Предназначен для круглосуточного режима работы
- Специальная подставка на задней панели для установки ПК

Низкая себестоимость

- SmartPower для экономии электроэнергии
- Яркость автоматически настраивается с учетом окружающих внешних условий
- Усовершенствованная функция антипрогорания

Стабильность и безопасность

- Датчик температуры для определения технического состояния

PHILIPS

разумно и просто

Основные особенности

Full HD 1 920x1 080p ЖК-дисплей

Этот дисплей имеет разрешение, относящееся к Full HD. Эта современная технология ЖК-экрана имеет широкоэкранный разрешение высокой четкости 1920X1080p и обеспечивает изображение самого лучшего качества для сигналов высокой четкости на входе до 1080 строк. Технология создает великолепное изображение с прогрессивной разверткой без мерцания с оптимальной яркостью и прекрасными цветами. Живое и четкое изображение обеспечивает прекрасное восприятие при просмотре.

Тонкая рамка

Тонкая рамка панели придает ей особую элегантность, делая эту модель универсальным решением для любого интерьера. Кроме того данная конструкция идеально подходит для матричных видеостен.

Функция увеличения для ячеечной матрицы

Этот монитор имеет собственную функцию увеличения, которая позволяет простое применение функции видеостены, без использования дорогого дополнительного оборудования. Возможность создания Vidiwall из 25 дисплеев с 5 дисплеями по горизонтали и вертикали.

Высокая яркость

Позволяет обеспечить хорошую видимость при дневном свете даже в больших помещениях с высоким уровнем освещенности.

Предназначен для круглосуточного режима работы

Информационные мониторы отвечают самым взыскательным требованиям. Они специально разработаны и проверены для работы с большой нагрузкой, даже круглосуточно.

Специальная подставка

Профессиональные ПК являются неотъемлемой частью большинства инсталляций. Довольно часто для их установки требуется значительно увеличивать глубину размещения панели и прокладывать множество проводов. В данной модели монитора на задней панели предусмотрена специальная подставка для ПК, которая подойдет для установки большинства моделей профессиональных компьютеров небольшого размера. Кроме того, имеется решение для эффективного размещения дополнительных кабелей.

SmartPower

Интенсивность подсветки может регулироваться и предусматриваться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.

Автоматическое управление яркостью

Настройка параметров дисплея в соответствии с уровнем освещенности без вмешательства пользователя.

Датчик температуры


Встроенный в рекламный монитор датчик температуры предназначен для определения состояния устройства. Если температура внутри устройства превысит предустановленное значение, автоматически включатся два вентилятора, охлаждающие монитор.

Усовершенствованная функция антипрогорания

Статичные изображения, остающиеся на экране в течение продолжительного времени могут стать причиной остаточного изображения или прогорания на ЖК-экранах. Хотя сохранение остаточного изображения на ЖК-экранах не является постоянным явлением, желательного избежать, особенно в местах круглосуточной работы мониторов.

Совместимость со стандартами RoHS

Дисплеи Philips разработаны и произведены в соответствии с жесткими стандартами Restriction of Hazardous Substances (RoHS), ограничивающими применение свинца и других, вредных для окружающей среды веществ.



Характеристики

Изображение/дисплей

- Диагональ экрана: 65 дюйма / 165 см
- Разрешение панели: 1 920x1 080p
- Оптимальное разрешение: 1920 x 1080 при 60 Гц
- Яркость: 700 кд/м²
- Коэфф. контрастности (тип.): 2500:1
- Время отклика (типич.): 8 мс
- Формат изображения: 16:9
- Угол обзора (п / п): 178 / 178 градус
- Шаг пикселей: 0,744 x 0,744 мм
- Цвета дисплея: 1,06 миллиарда цветов
- Улучшение изображения: Режим 3/2 - 2/2 motion pull down, Функция 3D Combfilter, Компенсация движ., деинтерлейсинг, Прогрессивное сканирование, 3D MA деинтерлейсинг, Динамическое повышение контрастности

Поддерживаемое разрешение дисплея

Компьютерные форматы

Разрешение	Частота обновления
640 x 480	60, 67, 72, 75 Гц
800 x 600	56, 60, 72, 75 Гц
1024 x 768	60 Гц
1280 x 768	60 Гц
1280 x 800	60 Гц
1360 x 768	60 Гц
1366 x 768	60 Гц
1440 x 900	60 Гц
1600 x 1200	60 Гц
1920 x 1080	60 Гц
1920 x 1200	60 Гц

Видеоформаты

Разрешение	Частота обновления
480i	60 Гц
480p	60 Гц
576p	50 Гц
576i	50 Гц
720p	50, 60 Гц
1080i	50, 60 Гц
1080p	50, 60 Гц

Возможности подключения

- ПК: Вход VGA D-Sub 15HD, Выход VGA D-Sub 15HD, DVI-D x1, RS232 D-Sub9, Выход RS232 D-sub9, 3,5 мм аудиовход для ПК x1
- Вход A/V: HDMI x1, Композитный (RCA) x1,

- Композитный (BNC) x1, Разъем S-video x1, Аудио (A/P) x2, Компонентный (YPbPr) x1
- AV выход: Композитный (BNC) x1, Аудиовход (A/P) x1
- Другие соединения: Выход переменного тока, Разъем для внешнего динамика

Функции управления

- Размещение: Портретная, Ландшафтная
- Мозаичная матрица: 5 x 5
- Картинка в картинке: PBP, PIP, POP
- Функции сохранения экрана: Сдвиг пикселей, уменьшение уровня яркости
- Сквозной канал сигнала: RS232, VGA
- Управление с помощью клавиатуры: Скрыта, Блокируемый
- Сигнал пульта ДУ: Блокируемая
- Простая установка: Выход переменного тока, Ручки для переноски, Специальная подставка
- Функции для энергосбережения: Датчик освещенности, Smart Power
- Функции контроля безопасности: Регулирование нагрева, Датчик температуры
- Характеристики изображения: Дополнительная функция управления цветом
- Упаковка: Коробка многократного использования
- Возможность сетевого управления: RS232

Размеры

- Толщина рамки: 3,1 см / 1,22 дюйма
- Специальная подставка (ШxВxГ): 300 x 320 x 64
- Специальная подставка (дюймы) (ШxВxГ): 11,81 x 11,89 x 2,52
- Размеры комплекта (Ш x В x Г): 1500 x 876 x 123 мм
- Размеры устройства в дюймах (Ш x В x Г): 59,1 x 34,5 x 4,8 дюйма
- Размеры устройства с подставкой (В x Г): 1022 x 423 мм
- Размеры устройства с подставкой в дюймах (В x Г): 40,2 x 16,7 дюйма
- Вес продукта: 50 кг
- Вес изделия (фунты): 110,2
- Крепление VESA: 400x400 мм (Устройство), 100x100 мм (Вставка)

Условия эксплуатации

- Диапазон температур (эксплуатация): 0 - 40 °C

- Относительная влажность: 5-90 %
- Среднее время между отказами: 50 000 час(ов)

Питание

- Электропитание: 90-264 В переменного тока, 50/60 Гц
- Потребление (во включенном режиме): Типичное: 358 Вт
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 1 Вт

Звук


- Встроенные динамики: 2 x 12 Вт (8 Ом)

Аксессуары

- Входные в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Батарейки для пульта ДУ, Шнур питания сети переменного тока, Кабель VGA, Руководство пользователя на CD-ROM, Краткое руководство
- Дополнительные аксессуары: Жесткое крепление на стене, Гибкое крепление на стене, Потолочный монтаж
- Подставка: BM05511

Прочее

- Ободок: Цвет Metallic Anthracite
- Гарантия: Европа/Северная Америка: 3 года
- Языки экранных меню: Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Польский, Турецкий, Русский, Упрощенный китайский
- Подтвержденное соответствие нормативам: CE, FCC, класс B, CCC, RoHS

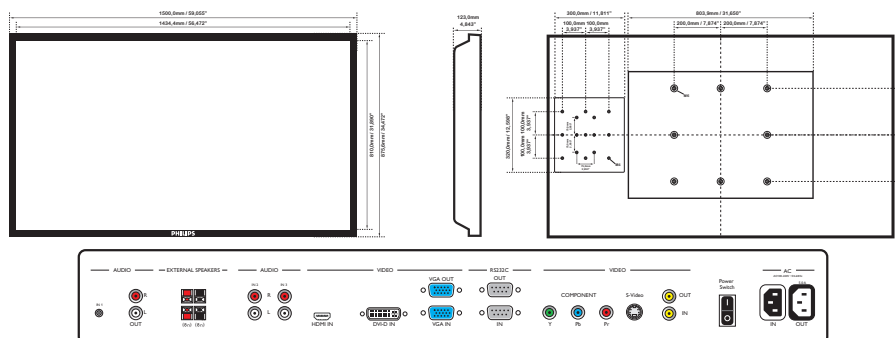

Дата выпуска 2010-03-11

Версия: 2.4.1

12 NC: 8670 000 62218
EAN: 87 12581 53795 1

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com